
DEICYFER

FICHE TECHNIQUE

MAJ du 23/09/2019

FICHE TECHNIQUE

Plateau :

Arrivée Electrique : 6 ⚡


Batterie : Praticable 3x2m (si possible)

Fixation Back Drop : 2m x 2m avec œillet de fixation (classe Feu M1)

Praticables devant de Scène : Nombre 3 (fournitures DEICYFER)

Spot Led : 3 + 1 contrôleur DMX (fournitures DEICYFER)

Schéma de Principe :

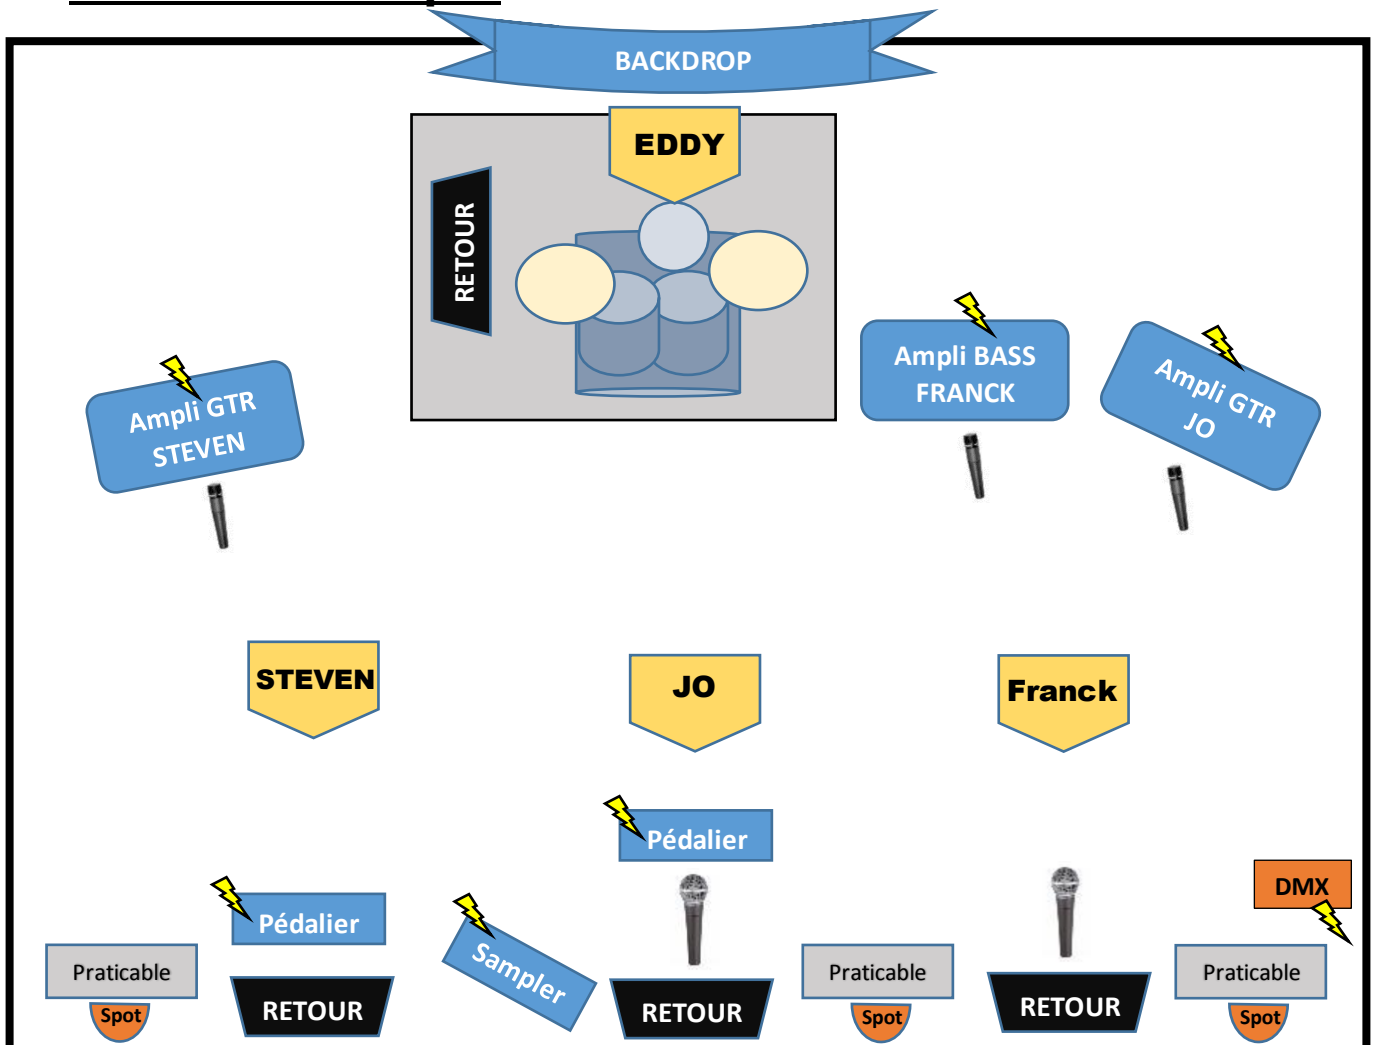

⇒ **Temps Installation : 30min**

⇒ **Temps Balance : 30 à 45min**

FICHE TECHNIQUE

PACTH LIST :

	Instrument	Micro *	Effet	Stand
<input type="checkbox"/>	1 Kick	Beta 52	Comp	PP
<input type="checkbox"/>	2 Snare	SM 57	Comp	PP
<input type="checkbox"/>	3 Hit Hat	SM 91		PP
<input type="checkbox"/>	4 Tom Aigu	E604		Pince
<input type="checkbox"/>	5 Tom Médium	E604		Pince
<input type="checkbox"/>	6 Tom Basse	E604		Pince
<input type="checkbox"/>	7-8 Cymbales	SM 81 x2	+48V	GP*2
<input type="checkbox"/>	9 Basse	Beta 52 ou DI		GP
<input type="checkbox"/>	10 Guitare Jo	SM 57		GP
<input type="checkbox"/>	11 Guitare Steven	SM 57		GP
<input type="checkbox"/>	12 Chant Lead Jo	SM 58	Comp + Rev	GP
<input type="checkbox"/>	13 Chœur Franck	SM 58	Rev	GP
<input type="checkbox"/>	14 Samplers	DI Jack Stéréo		-

*Micro équivalent autorisé.

FICHE TECHNIQUE

Infos Complémentaires:



EDDY

Batterie **SUPERSTAR Classic.**

- Grosse Caisse avec ouverture micro
- Tom Alto
- Tom Médium
- Tom Basse
- Hit Hat / 2 Cymbales / Splash



JO

ROCKTRON branché sur ampli de puissance.

- 2x200 Watt sous 4 Ω
- 2x100 Watt sous 8 Ω
- 2 x 50 Watt sous 16 Ω
- Mode bridge :
400 tt sous 8 Ω / 200 Watt sous 16 Ω

Cab BUGERA 2x12



STEVEN

Tête **BUGERA**

- 100W,
- Toutes impédances,

Cab BUGERA 2x12



FRANCK

Tête **HARTKE HA5500**

- 500W,
- 8 Ω ,
- Sortie DI,

Cab HARTKE 1x15 Hydrive, 8 Ω

Cab HARTKE 2x10 Hydrive, 8 Ω

Pour plus d'information: 06 30 66 87 68 (Franck)

DEICYFER